


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

✓ CAT. I°

POROTON BIO P700 CLIMA 38 h19

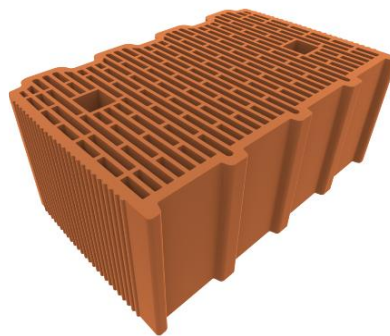

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ C.A.M.



D.o.P. n. 23C0624

Cod. comm. 22840C

Stabilimento Isola Vicentina (VI)

SPESSORE 380 mm

LUNGHEZZA 250 mm

ALTEZZA 190 mm

FORATURA ≤ 52 %

PESO BLOCCO 14,2 kg

MASSA VOL. MEDIA BLOCCO 790 kg/m³

MASSA VOL. sp. (mm) 380 933 kg/m³

MURATURA²⁾ sp. (mm) - kg/m³

TIP. MURO³⁾ TAMPONAMENTO

ALTRE APP. PARETI TAGLIAFUOCO

DATI OPERATIVI

spessore (mm)	380	-	U.M.
PEZZI / BANCALE	40	n.	
PESO BANCALE	5,72	q.li	
BANCALI / AUTOTRENO	50	n.	
Incidenza Materiali / MURATURA	/m ² /m ³ /m ² /m ³	muro	
BLOCCHI (n.) ¹⁾	21,74 57,21	- -	
MALTA (dm ³) ¹⁾	27,95 73,57	- -	
BLOCCHI (n.) ²⁾	22,07 58,08	- -	

MECCANICA

spessore BLOCCO (mm)	380	-	U.M.	spessore MURATURA (mm)	- indifferente -	U.M.
f_{bm} (ai fori) ⁴⁾	11,33	N/mm ²		malta	M5 M10	Classe
f_{bk} (ai fori) ⁴⁾	9,67	N/mm ²		f_k =	- -	N/mm ²
f_{bm} (⊥ ai fori) ⁴⁾	3,56	NPD	N/mm ²	f_{vk0} =	- -	N/mm ²
f_{bk} (⊥ ai fori) ⁴⁾	1,99	NPD	N/mm ²			

TERMICA

spessore BLOCCO (mm)	380	-	U.M.	spessore PARETE* (mm)	410	-	U.M.
Cond. Termica ($\lambda_{10, dry}$)	0,093	-	W/mK	Trasmittanza termica ⁵⁾ (U)	0,242	-	W/m ² K
Cond. Termica eq. (λ_{eq})	0,109	-	W/mK	Trasmittanza termica (U)	0,270	-	W/m ² K
Cond. Termica eq. (λ_{eq}) ⁵⁾	0,097	-	W/mK	Fattore di decremento (fa)	0,019	-	adim.
Cond. Termica eq. (λ_{eq}) ⁶⁾	-	-	W/mK	Sfasamento (S)	24,000	-	ore

ACUSTICA

spessore PARETE* (mm)	410	-	U.M.
Massa superficiale (m')	408	-	kg/m ²
Indice Potere Fonoisolante	52,0	-	dB

FUOCO

spessore PARETE* (mm)	410	-	U.M.
R.E.I.	-	-	min.
E.I.	240	-	min.

* sp. blocco + 15mm di intonaco per lato

* sp. blocco + 15mm di intonaco per lato

NOTE POSA IN OPERA

Condizione muro in "fermo cantiere"	da non esporre privo di protezione	CLASSE MALTA	M2,5	M5	M10
Blocchi sovrapp. min. (mm)	76	① Giunti di malta orizzontali [range 5-15mm]	•	•	-
② Tasca vert. - largh. ≥ 40% sp. blocco	NON PRESENTE	① Giunti di malta verticali [range 5-15mm]	-	-	-
② Se presente il riempimento della tasca a tutta altezza equivale a giunto continuo come previsto (NTC18 per zona agS>0,075g)		① MIN. M5 per muratura portante ordinaria in zona agS > 0,075g			
		① MIN. M10 per muratura portante armata			

Note: 1) Giunti di malta di sp. =10mm; 2) Giunti di malta di sp. =7mm; 3) Valido per almeno uno spessore di posa dove la classificazione Alta Sismicità identifica siti (SLV) con agS>0,075g e blocchi con sp. ≥24cm, F≤45% - Bassa Sismicità per siti con agS≤0,075g e blocchi con sp. ≥24 cm, F≤55% ovvero sp. ≥20 cm, F≤45% ; 4) Valore testato da laboratorio esterno accreditato, monitorato con sistema di controllo di produzione (AVCP) 2+; 5) Giunti con malta $\lambda=0,28$ W/mK; 6) Blocco riempito con perlite $\lambda=0,048$ W/mK;

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Stabila2 srl si riserva di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza alcun preavviso.

Isola Vicentina 15/05/2025

Stabila 2 S.r.l. S.L.: Via A. Canobbio, 34 - 37132 Verona (VR) - E. info@stabila.it / Stabilimenti: Isola Vicentina (VI) - Via Capiterlina, 141 - Tel +39 0444599010 - / Ronco all'Adige (VR) - Via Crosarona, 19 - Tel +39 0456615500 / Zelo di Giacciano con Baruchella (RO) - Via Roma, 1451 - Tel +39 0425561056

